UBIQUITI
NETWORKS

EdgeRouter™ 4

千兆以太网路由器

（4 个千兆口，含一个 SFP 端口）

型号: ER-4

快速入门指南

介绍

感谢您选购 Ubiquiti Networks® 的 EdgeRouter™ 产品，本快速入门手册将引导您如何快速上手本产品，及为您介绍相关保修条款。

包装清单

EdgeRouter ER-4

墙壁安装螺丝
(数量. 2)

墙壁安装膨胀螺栓
(数量. 2)

电源线

快速入门手册

使用条款：所有以太网连接必需使用 CAT5（或以上）标准以太网线。安装者有义务遵守当地法规，包含使设备工作在合法频率、信道、输出功率，满足室内走线规范以及动态频率选择（DFS）等相关要求。

安装需求

对于室内使用，使用 5 类（或以上规格）的标准网线。

- 对于室外使用，所有以太网相关连接均需使用屏蔽式 5 类（或以上规格）的标准网线， 并确保将电源适配器的 AC 地线良好接地。

  我们推荐您使用 Ubiquiti Networks 的工业级的屏蔽网线，可以避免您的网络在室外恶劣的环境中免受 ESD 冲击损坏。相关产品详情请参考：
  www.ubnt.com.cn/toughcable

警告： 为避免火灾或电击风险，请勿将 EdgeRouter 置于雨水淋湿或潮湿环境中.

注意: 即使网线可以在室外使用，但 EdgeRouter 本身并不防水，如需放在室外使用，需要将其放置在室外防水箱中。

硬件概览

前面板端口

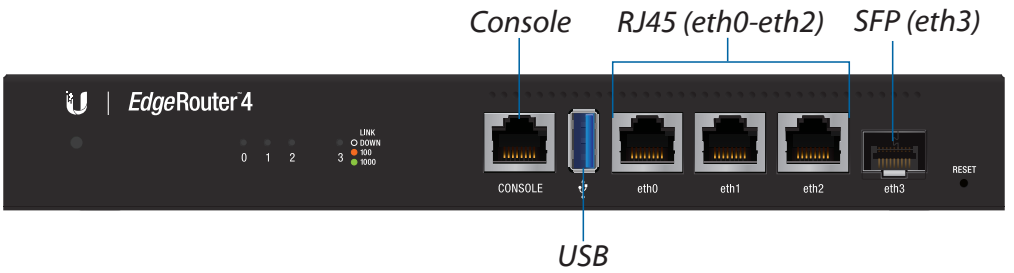

接口	描述
Console	RJ45 串行 console 口可用于命令行 (CLI) 管理，通过一根 RJ45-转-DB9 转接线，又称反转线，来将 console 连接到您的个人电脑。如果您的电脑没有 DB9 端口，那么您还需要一个 DB9 适配器）。最后，根据需要进行以下设置： • 波特率 Baud rate 115200 • 数据位 8 • 优先级 NONE • 停止位 1 • 流量控制 NONE
USB	为后续功能预留
RJ45 (eth0-eth2)	RJ45 支持 10/100/1000 以太网连接
SFP (eth3)	SFP 端口支持千兆光纤 SFP 模块，支持热插拔。

前面板按钮

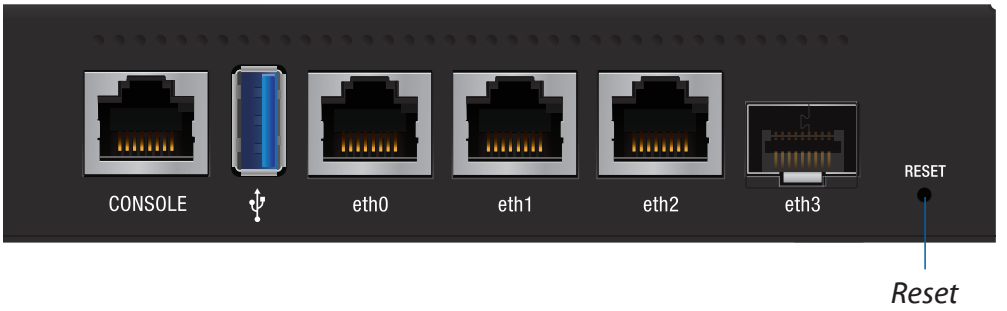

按钮	描述
Reset （复位）	有两种方式可以将恢复至出厂默认状态： • 运行复位（推荐）应当在 EdgeRouter 系统完全启动后进行。按住 **Reset**（复位）按钮 10 秒左右，直到 *eth3* 口的 LED 开始闪烁，然后长亮，几秒后 LED 将熄灭，接下来 EdgeRouter 将会自动重启。 • 上电复位 将电源线拔掉，按住 **Reset**（复位）按钮的同时插上电源（参考上电部分操作），继续按住复位按键直到 *eth3* 口的 LED 开始闪烁，数秒后停止闪烁即代表复位成功。

前面板 LED 指示

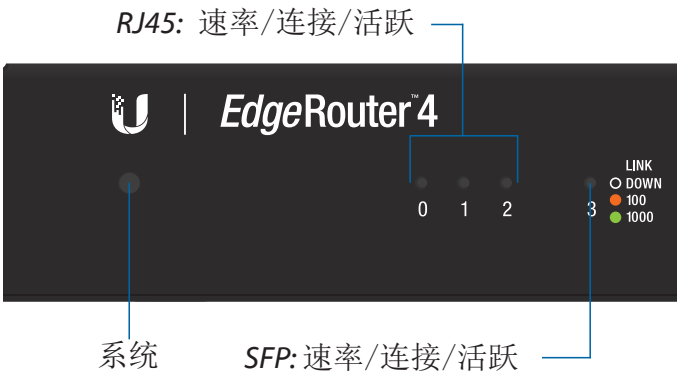

	LED	指示状态	系统状态
系统		蓝色	系统启动中
		白色	准备就绪，可开始使用
RJ45 (eth0-2)	速率/连接/活跃	关闭	无连接
		橙色	连接协商速率 10/100 Mbps
		橙色闪烁	连接活跃速率 10/100 Mbps
		绿色	连接协商速率 1000 Mbps
		绿色闪烁	连接活跃速率 1000 Mbps
SFP (eth3)	连接/活跃	关闭	无连接
		绿色	连接协商速率 1 Gbps
		绿色闪烁	连接活跃速率 1 Gbps

背部面板

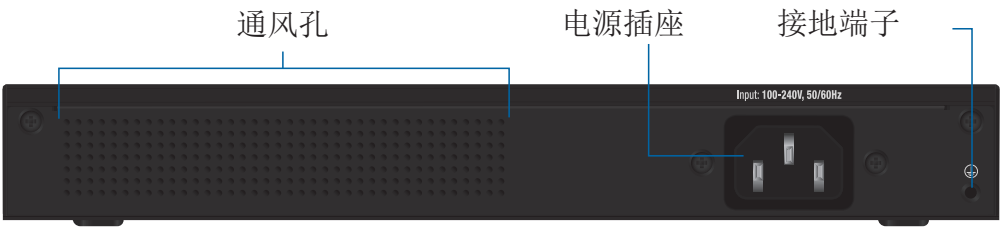

注意：在 EdgeRouter 的侧面有许多散热孔以辅助其散热。

配件安装

警告: 通风不当有可能会导致火灾，通风孔两侧请至少保留 20 毫米的空隙，以保证良好通风。

墙壁安装

如需将 EdgeRouter 安装在墙壁上，您需要一台钻孔机，一支 6mm 直径的钻头和一把十字螺丝刀。

1. 使用 6 mm 钻头在墙上钻出两个孔距为 125 毫米的小孔。
2. 将 膨胀螺栓塞进小孔，并用十字螺丝刀将 2 颗自攻螺丝旋到膨胀螺丝上，保留约 3 mm 不完全旋入墙壁中。

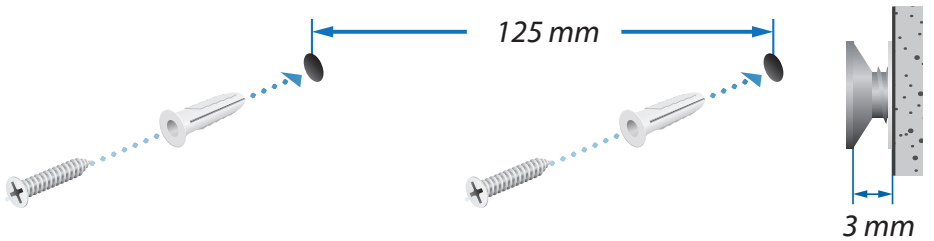

备注: 您还可以将 EdgeRouter 以垂直方向安装。

3. 将 EdgeRouter 的网口面朝下，并将其壁挂安装螺丝卡槽面向并对准墙壁上的螺丝位置，最后将其向下滑动直到卡装到位。

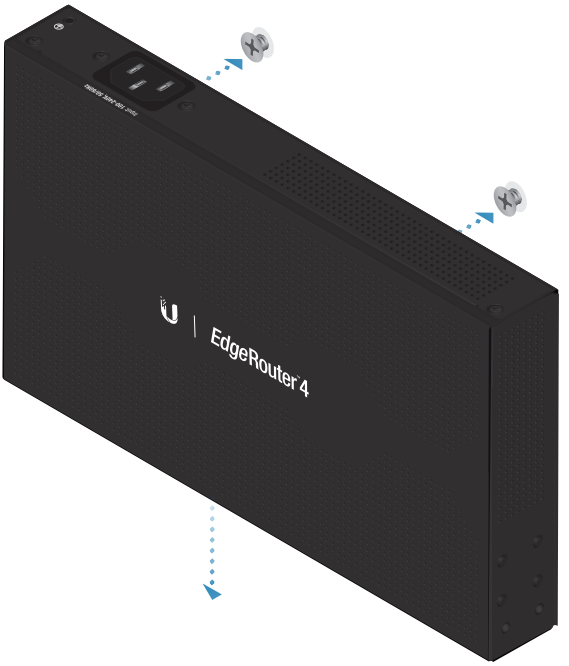

将 EdgeRouter 接地（推荐）

EdgeRouter 可以通过电源插头接地，但是，您还可以通过 ESD 接地端子来增强其 ESD 防护性能。

1. 用一颗螺丝（未附送）将接地线（未附送）的一端锁紧到接地端子上。

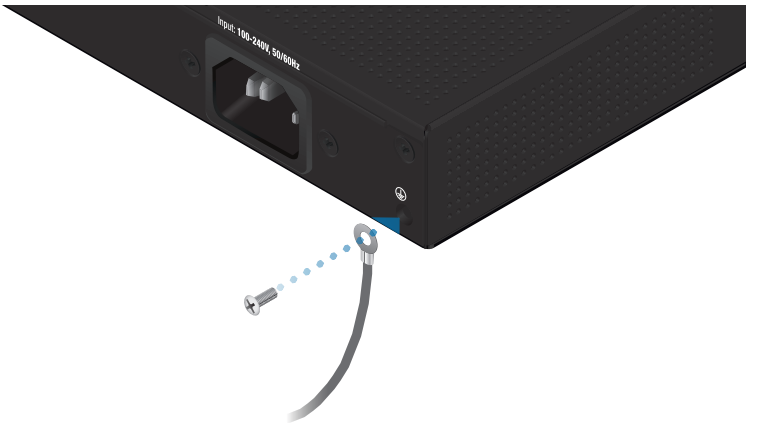

2. 将接地线的另一端锁紧到接地点上。

上电

1. 将电源线的一端插入电源端口。

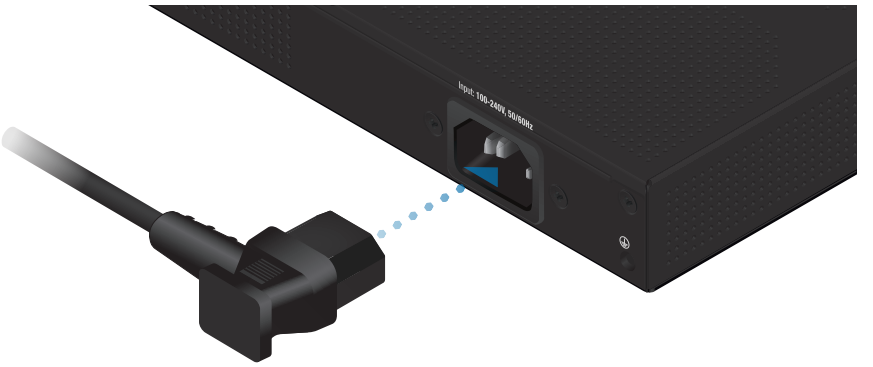

2. 将电源线的另一端插入电源插座。

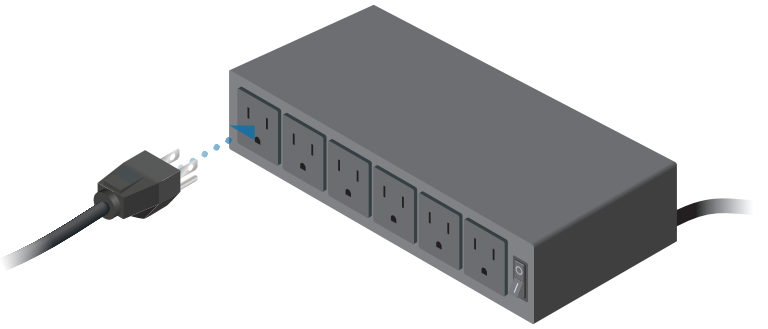

使用 SFP 端口

如需使用 *SFP* 端口:

1. 将防尘塞从 *SFP* 端口上取下。
2. 将 SFP 光纤模块插入 *SFP* 端口中。

3. 将光纤线连接到光纤 SFP 模块上，然后将另一端连接到另一侧的光纤设备上。

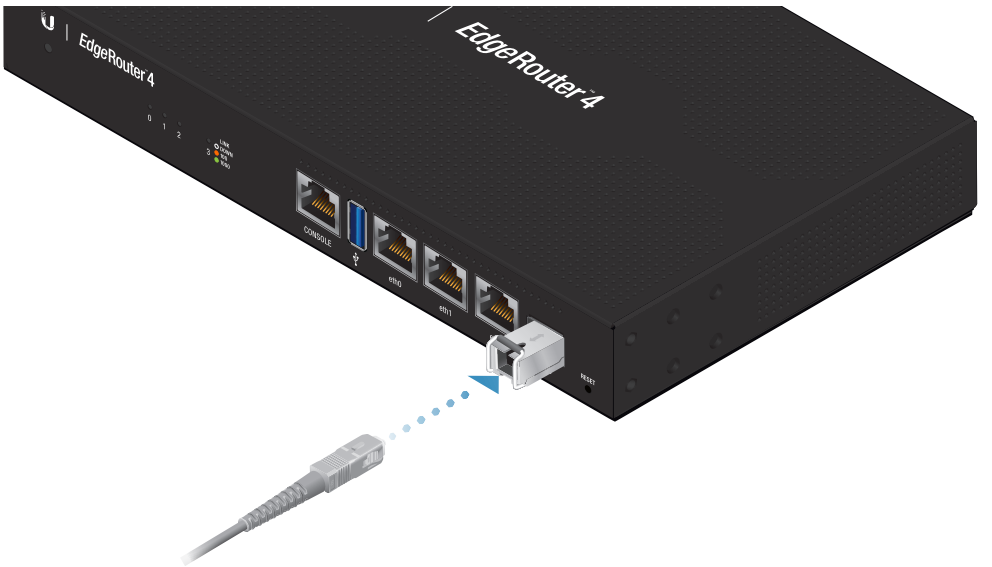

如需了解所兼容的 SFP 模块，请访问：：
community.ubnt.com/edgemax

访问 EdgeOS 配置界面

1. 用一条以太网线分别连接至您电脑的以太网端口和 EdgeRouter 的 *eth0* 口。

640-00303-06

2. 将您电脑主机网络适配器地址设置为静态，并指定为 192.168.1.x 网段。
3. 打开网页浏览器（推荐谷歌或火狐浏览器），在地址栏中输入 **https://192.168.1.1**，然后按回车（Enter）键。
4. 将会在浏览器中显示登录窗口，在用户名（Username）和密码（Password）栏中分别输入默认的 **ubnt** 来登录，仔细阅读 Ubiquiti License Agreement （许可证协议），并勾选我同意上述许可证协议的条款（ I agree to the terms of this License Agreement），最后点击登录（**Login**）。

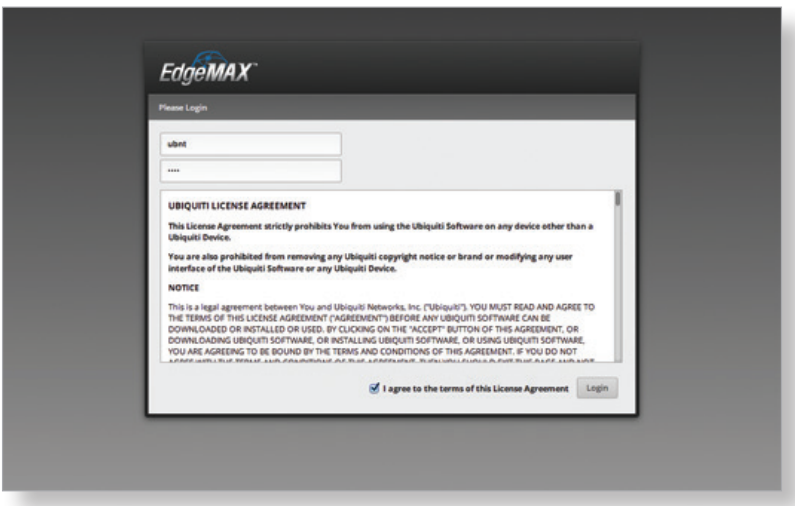

EdgeOS® 配置界面将会出现，您可以根据您的需要来自定义您的设置，您还可以点击向导（**Wizards**）页来引入设置向导（Setup Wizard）

其它更多信息和功能，请参考 EdgeOS 用户手册，您可以在这里下载： **www.ubnt.com.cn/download/edgemax**

规格参数

ER-4	
尺寸	229 x 136.5 x 31.1 mm (9.02 x 5.37 x 1.22")
重量	795 g (1.75 lb)
最大功耗	13W
供电方式	Universal AC
电源适配器	内置交流电源适配器
支持电源范围	100-240V 50/60Hz 通用交流电源适配器
按键	复位
LED 指示灯 数据端口 SFP 数据端口	 速率/连接/活跃 连接/活跃
处理器	4 核1 GHz MIPS64
系统内存	1 GB DDR3 RAM
机身闪存	4 GB eMMC, 8 MB SPI NOR
工作温度	-10 至 50° C (14 至 122° F)
工作湿度	10 - 90% 非凝结
ESD/EMP 防护	空气: ± 24 kV, 接触: ± 24 kV
接口 管理 网络	 (1个) RJ45 串口 (4 个) 个 以太网端口 (默认为 eth0) (3 个) 10/100/1000 RJ45 端口 (1 个) 1 Gbps SFP 端口
认证	CE, FCC, IC,CCC

安全须知

1. 阅读、遵循并妥善保管这些说明。
2. 留意所有警告。
3. 只使用制造商指定的连接件/附件。

警告: 通风不当可能导致火灾。为确保通风良好，通风孔旁边至少应留出 20mm 空间。

警告: 为了降低火灾或电击风险，请不要使本产品受潮或受到雨淋。

警告: 请勿在可能被水淹的地方使用此产品。

警告: 避免在雷暴天气条件下使用此产品。否则，闪电可能造成远距离电击。

电气安全信息

1. 应满足制造商标签上注明的电压、频率和电流等要求。若连接到非指定的电源且不遵循相关限制，有可能导致运行不正常、设备损坏或引起火灾。
2. 此设备内部没有操作员可维修的部件。应由有资质的技术服务人员进行维修。
3. 此设备采用可插拔电源线，配备完整的安全接地导线，应连接到接地的安全插座。
    a. 请勿使用未获得认可的其他类型的电源线。切勿利用转接插头接入 2 导线插座，以免导致接地导线失效。
    b. 作为安全认证的一部分，此设备应使用接地导线；改动或使用不当可能造成触电危险，并导致严重受伤甚至死亡。
    c. 如果对安装有任何疑问，请在连接设备之前咨询有资质的电工或制造商。
    d. 由已列出的 AC 电源适配器提供保护性接地。建筑安装应提供相应的短路备份保护。
    e. 必须依照所在地国家/地区的布线法规安装保护性联结。

有限保修

UBIQUITI NETWORKS, Inc（以下简称“UBIQUITI NETWORKS”）保证依照下文提供的产品(以下简称“产品”)在正常使用和运行情况下，自 UBIQUITI NETWORKS 发货之日起一 (1) 年内，不存在材料和工艺方面的缺陷。依照前述担保，UBIQUITI NETWORKS 的唯一义务和责任是根据其判断，修理或更换在上述保修期内不符合担保内容的任何产品。此保修不包含任何产品的拆卸和重新安装费用。修理或更换后产品的保修期不应超过其初始保修期。

保修条件

若产品出现下列情形，上述保修不适用：

(I) 由 Ubiquiti Networks 或 Ubiquiti Networks 授权代表之外的人员或者在未经 Ubiquiti Networks 书面许可的情况下，对产品进行过修改和/或改动或增加；

(II) 对产品进行过喷漆、更名或任何形式的物理修改；

(III) 产品因走线错误或缺陷而受到损坏；

(IV) 产品遭遇使用不当、滥用、疏忽、异常物理、电磁或电气压力(包括雷击)或意外事故；

(V) 产品因使用第三方固件而受到损坏；

(VI) 未贴有 Ubiquiti MAC 原始标签或缺少其他任何 Ubiquiti 原始标签；或者

(VII) 在发出 RMA 后 30 天内 Ubiquiti 未收到产品。

此外，上述保修仅在下述条件下适用：产品安装正确，并且始终依照与所有物料相关的适用产品文档进行使用；所有以太网线均使用 CAT5(或以上)线缆，并且在室外安装时使用屏蔽式以太网电缆，在室内安装时符合室内布线要求。

退换

在保修期内，如需更换或修理产品，必须先从 UBIQUITI NETWORKS 获取物料退回授权 (RMA) 号；根据 UBIQUITI NETWORKS 的 RMA 流程，退回至 UBIQUITI NETWORKS 的产品应预付运费。若退回的产品没有 RMA 号，将不予受理，并以运费到付的方式退回或者予以废弃。有关 RMA 流程以及获取 RMA 号的信息，请访问： **www.ubnt.com/support/warranty**

免责声明

除了此处提供的任何明示担保外，UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、以及它们的第三方数据、服务、软件和硬件提供商不承担其他责任，也不提供其他陈述或任何形式的其他担保，无论是明示的、隐含的、还是法定的，包括但不限于陈述、保证或者针对适销性、准确性、服务或结果质量、可用性、质量满意度、没有病毒、享有平静、特定用途适用性、非侵权等的担保，以及由于此类产品和服务的处置、使用或贸易惯例而导致的任何担保。买方承认无论是 UBIQUITI NETWORKS 还是其第三方提供商均不会控制买方的设备，也不会控制通过通讯设备(包括 INTERNET)进行的数据传输，并且承认由于通讯设备本身的原因，产品和服务可能受到限制、中断、延迟、取消和遇到其他问题。UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、以及它们的第三方提供商对于因前述任何情形而导致的任何中断、延迟、取消、传输故障、数据损失、内容损坏、数据包丢失或其他损失等概不承担任何责任。此外，UBIQUITI NETWORKS 不保证产品在运行时不会发生错误或中断。无论在任何情况下，对于与系统性能(包括适用范围)、买方为其应用选择产品(包括“产品”)和/或产品(包括“产品”)不满足政府或法规要求等相关的任何性质或描述的损坏或索赔，UBIQUITI NETWORKS 概不承担任何责任。

有限责任

在当地法律禁止的范围之外，无论在任何情况下，对于因使用、不能使用产品而导致的或与产品使用结果相关的任何直接的、特殊的、偶然的、必然的或其他损失(包括收益损失、数据丢失或停工成本)，无论是基于担保、合约、民事侵权行为或其他法理，也无论是否被告知此类损失的可能性，UBIQUITI 或其分支机构、关联机构或供应商概不承担任何责任。

注

有些国家/地区、州和省不允许排除隐含担保或条件，因此上述排除可能不适用于您。

由于国家/地区、州和省的不同，您可能还拥有其他权利。有些国家/地区、州和省不允许排除或限制关于偶然或必然损失的责任，因此上述限制可能不适用于您。在当地法律允许的范围之外，这些担保条款不排除、限制或修改根据软件(产品中内置)许可而赋予您的强制性法定权利。《联合国国际货物销售合同公约》不适用于与产品销售相关的交易。

安规

FCC

若未经符合性责任方明确许可而进行任何变更或修改，会导致用户失去操作设备的资格。此设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。其运行需符合下面两个条件：

1. 此设备不得产生有害干扰，并且
2. 此设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

注：此设备经检测证实，符合 FCC 规则第 15 部分关于 A 级数字设备的限制要求。这些限制的目的是为在商业环境中运行设备提供合理保护以防止有害干扰。此设备产生、使用并辐射射频能量，如果不按照使用手册中的说明进行安装和使用，可能对无线电通讯造成有害干扰。此设备在居住区运行时，可能会造成有害干扰；在此情况下，用户应消除干扰并自行承担费用。.

加拿大工业部

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

此 A 级数字设备符合 CAN ICES-003 的要求。

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

澳大利亚和新西兰

警告: 此为 A 级产品。在生活环境中，此产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

CE 标志

此产品上的 CE 标志表示产品符合适用于其的所有指令。

RoHS/WEEE 安规性声明

English

European Directive 2012/19/EU requires that the equipment bearing this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this product should be disposed of separately from regular household waste streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric and electronic equipment via designated collection facilities appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. For more detailed information about the disposal of your old equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

中文

依照欧盟指令 2002/96/EC的要求，产品和/或其包装上带有此符号的设备不得与未分类的普通垃圾一起进行废弃处理。此符号表示产品应与普通家庭垃圾分开进行废弃处理。您有责任将此产品以及其他电气电子设备交给政府或当地管理机构指定的专门回收机构进行废弃处理。正确废弃和回收有助于防止对环境和人类健康造成潜在的不良影响。有关旧设备废弃的更多信息，请联系您当地的管理机构、废弃物处理机构或向您销售产品的经销店。

Deutsch

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem

Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Español

La Directiva 2012/19/UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

Français

La directive européenne 2012/19/UE exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

Italiano

La direttiva europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica

che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

一致性声明

български [Bulgarian] С настоящото UBIQUITI NETWORKS декларира, че това устройство ER-4 е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: **www.ubnt.com/compliance**

Hrvatski [Croatian] UBIQUITI NETWORKS ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj ER-4 sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: **www.ubnt.com/compliance**

Čeština [Czech] UBIQUITI NETWORKS tímto prohlašuje, že toto ER-4 zařízení, je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: **www.ubnt.com/compliance**

Dansk [Danish] Hermed, UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne ER-4 enhed, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiver 2014/30/EU, 2014/35/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: **www.ubnt.com/compliance**

Nederlands [Dutch] Hierbij verklaart UBIQUITI NETWORKS, dat deze ER-4 apparaat, in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: **www.ubnt.com/compliance**

English Hereby, UBIQUITI NETWORKS, declares that this ER-4 device, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **www.ubnt.com/compliance**

中文 在此，UBIQUITI NETWORKS 声明此 ER-4 设备符合指令 2014/30/EU, 2014/35/EU 的基本要求以及其他相关规定。该 EU 一致性声明的原文放在该链接中：**www.ubnt.com/compliance**

Eesti keel [Estonian] Käesolevaga UBIQUITI NETWORKS kinnitab, et antud ER-4 seade, on vastavus olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele direktiivide 2014/30/EL, 2014/35/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: **www.ubnt.com/compliance**

Suomi [Finnish] Täten UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että tämä ER-4 laite, on yhdenmukainen olennaisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: **www.ubnt.com/compliance**

Français [French] Par la présente UBIQUITI NETWORKS déclare que l'appareil ER-4, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: **www.ubnt.com/compliance**

Deutsch [German] Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass sich dieses ER-4 Gerät, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU befindet. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **www.ubnt.com/compliance**

Ελληνικά [Greek] Δια του παρόντος, UBIQUITI NETWORKS, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή ER-4, είναι σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: **www.ubnt.com/compliance**

Magyar [Hungarian] Ezennel UBIQUITI NETWORKS kijelenti, hogy ez a ER-4 készülék megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó 2014/30/EU, 2014/35/EU irányelvek rendelkezéseit. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: **www.ubnt.com/compliance**

Íslenska [Icelandic] Hér, UBIQUITI NETWORKS, því yfir að þetta ER-4 tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/30/ESB, 2014/35/ESB. Fullur texti ESB samræmisyfirlýsing er að finna á eftirfarandi netfangi: **www.ubnt.com/compliance**

Italiano [Italian] Con la presente, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che questo dispositivo ER-4, è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **www.ubnt.com/compliance**

Latvių kalba [Latvian] Ar šo, UBIQUITI NETWORKS, deklarē, ka ER-4 ierīce, ir saskaņā ar būtiskajām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem Direktīvās 2014/30/ES, 2014/35/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: **www.ubnt.com/compliance**

Lietuvių kalba [Lithuanian] UBIQUITI NETWORKS deklaruoja, kad šis ER-4 įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/30/ES, 2014/35/ES Direktyvų nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: **www.ubnt.com/compliance**

Malti [Maltese] Hawnhekk, UBIQUITI NETWORKS, tiddikjara li dan il-mezz ER-4 huwa konformi mar-rekwiżiti essenzjali u dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta 'Direttivi 2014/30/UE, 2014/35/UE. Id-dikjarazzjoni tal-konformità tista' tiġi kkonsultata minn **www.ubnt.com/compliance**

Norsk [Norwegian] Herved UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne ER-4 enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: **www.ubnt.com/compliance**

Polski [Polish] Niniejszym, Ubiquiti Networks, oświadcza, że urządzenie ER-4, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **www.ubnt.com/compliance**

Português [Portuguese] UBIQUITI NETWORKS declara que este dispositivo ER-4, está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições das Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: **www.ubnt.com/compliance**

Română [Romanian] Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că acest dispozitiv ER-4 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2014/30/UE, 2014/35/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: **www.ubnt.com/compliance**

Slovenčina [Slovak] Týmto UBIQUITI NETWORKS, prehlasuje, že toto ER-4 zariadenie, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: **www.ubnt.com/compliance**

Slovenščina [Slovenian] Družba UBIQUITI NETWORKS izjavlja, da je naprava ER-4 v skladu z obveznimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/EU in 2014/35/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: **www.ubnt.com/compliance**

Español [Spanish] Por medio de la presente UBIQUITI NETWORKS declara que este dispositivo ER-4, cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: **www.ubnt.com/compliance**

Svenska [Swedish] Härmed UBIQUITI NETWORKS, intygar att denna ER-4 enhet är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: **www.ubnt.com/compliance**

在线资源

官网 www.ubnt.com.cn

知识库 help.ubnt.com.cn

社区 community.ubnt.com

下载 downloads.ubnt.com.cn

官方微信 ubntwechat

Ubiquiti Networks, Inc.
685 Third Avenue, 27th Floor
New York, NY 10017
USA

©2018 Ubiquiti Networks, Inc. 保留所有权利. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, Ubiquiti U 标志, EdgeMAX, EdgeOS, EdgeRouter, 和 TOUGHCable 标志 Ubiquiti Networks, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。 所有其他商标是其各自所有者的财产。

AI010918